

CDMI 50P HD



Модуль микрофона «гусиная шея» CDMI 50P HD

Модуль микрофона «гусиная шея» с гнездом для подключения гарнитуры с наушниками. Модули расширения могут быть установлены вместе с базовым блоком.

CDMI 50P HD

Микрофон «гусиная шея» для пульта управления с гнездом для подключения гарнитуры с наушниками. «Гусиная шея» с красным светодиодным кольцом для индикации статуса разговора. Шумоподавляющий микрофон с кардиоидной диаграммой направленности, поликарбонат.

Технические данные – Преимущества

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс защиты:	IP 50 (с подключенной гарнитурой)
Передняя панель:	поликарбонат
Гусиная шея:	латунная, черная
Микрофон:	электретный микрофон с шумоподавлением шумоподавляющий микрофон с кардиоидной диаграммой направленности для расстояния до говорящего 3 – 10 см
Частотный диапазон:	200 - 16,000 Гц
Подключение:	3 соединительных кабеля к базовому модулю (длина: 50 см) 4-контактное модульное гнездо для гарнитуры
Питание:	от базового модуля
Диапазон рабочих температур:	-0° С до 70° С (32° F до 158° F)
Температура хранения:	-20° С до 70° С (-4° F до 158° F)
Относительная влажность:	до 80 %
Установка:	с помощью включенной в комплект поставки задней части корпуса возможны внутренний и поверхностный монтаж
Габариты: Ш 55 мм, В 196 мм, Г 43 мм (см. стр. 3)	«гусиная шея»: 365 мм
Вес с упаковкой:	прибл. 600 гр.
Цвет:	Светло-серый (RAL 9006) Задняя часть корпуса: графитово-серый (RAL 7024)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- «Гусиная шея» с красным светодиодным кольцом для индикации статуса разговора
- 4-контактное модульное гнездо для гарнитуры
- Поликарбонат

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Модуль микрофона «гусиная шея» с гнездом для подключения гарнитуры с наушниками
- Задняя часть корпуса, включая модуль подключения и монтажный материал
- Краткий справочник

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Базовый модуль пульта управления CD 810P I / CD 800P I

ПРИМЕЧАНИЕ:

Светодиодное кольцо «гусиной шеи» соединено с красным многофункциональным светодиодом на базовом модуле.

Установка

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ / ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

- При открытии модулей необходимо соблюдать требования защиты от статического электричества.
- Модули могут открывать только сервисные инженеры с соответствующим допуском.
- Лицевые панели крепятся к задней части корпуса с помощью винтов. Поэтому поверхность пульта управления должна быть доступна сзади.
- В комплект поставки включены шурупы для металлических пластин (4 шт. 3.5 мм x 9.5 мм Tx10) и шурупы для дерева (6 шт. 3.5 мм x 30 мм Tx10) для внутреннего монтажа в стол.
- «Гусиная шея»: Во избежание чрезмерного растягивания и преждевременного износа угол наклона «гусиной шеи» не должен превышать 90 градусов.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


- «Гусиная шея»: Во избежание чрезмерного растягивания и преждевременного износа угол наклона «гусиной шеи» не должен превышать 90 градусов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Модуль микрофона «гусиная шея» подключается к базовому модулю в разъемы «земля» (винтовой разъем “external loudspeaker module”), “gooseneck” и “headset”.

ГАБАРИТЫ CDMI 50P HD

Габариты в мм, масштаб не соблюден!

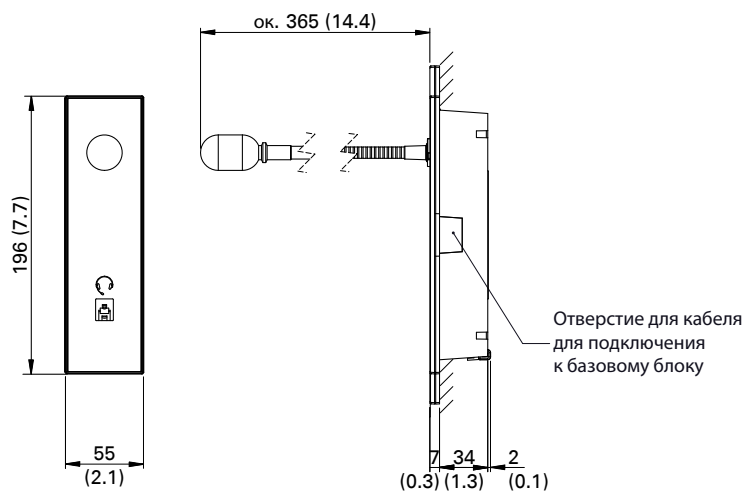

COMMEND

Сильная партнерская сеть | По всему миру

Европа

ШВЕЙЦАРИЯ
ЛИХТЕНШТЕЙН

Commend AG
Тел.: +41-44-955 02 22
www.commend.ch

ФРАНЦИЯ

Commend France S.A.S.
Тел.: +33-149 18 16 40
www.commend.fr

ИСПАНИЯ
ПОРТУГАЛИЯ

Commend Ibérica S.L.
Тел.: +34-91-395 24 98 (Madrid)
Тел.: +34-93-567 76 79 (Barcelona)
www.commend.es

ИТАЛИЯ

Commend Italia S.R.L.
Тел.: +39-035-95 39 63
www.commend.it

НИДЕРЛАНДЫ
БЕЛЬГИЯ
ЛЮКСЕМБУРГ

Commend B.V.
Тел.: +31-76-200 01 00
www.commend.nl

АВСТРИЯ
СЛОВЕНИЯ
РОССИЯ
ВЕНГРИЯ

Commend Österreich GmbH
Тел.: +43-1-715 30 79
www.commend.at

ХОРВАТИЯ
СЕРБИЯ
БОСНИЯ-ГЕРЦЕГОВИНА
ЧЕРНОГОРИЯ
МАКЕДОНИЯ
КОСОВО
АЛБАНИЯ

Commend Adria d.o.o.
Тел.: +385-1-369 11 23
www.commend.hr

СЛОВАКИЯ
ЧЕХИЯ

Commend Slovakia spol. s r.o.
Тел.: +421-2-58 10 10 40
www.commend.sk

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ИРЛАНДИЯ

Commend UK Ltd
Тел.: +44-1279-87 20 20
www.commend.co.uk

ШВЕЦИЯ
НОРВЕГИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ДАНИЯ
ИСЛАНДИЯ

Commend Business Hub Nordic
JNT Sound System AB
Тел.: +46-8-99 30 60
www.jnt.se

ПОЛЬША

C&C Partners Telecom Sp.z o.o.
Тел.: +48-65-525 55 55
www.ccpartners.pl

ГЕРМАНИЯ

Schneider Intercom GmbH
Тел.: +49-211-88285-333
www.schneider-intercom.de

Америка

США
КАНАДА
ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Commend Inc.
Тел.: +1-201-529-2425
www.commendusa.com

Азия-Океания

АВСТРАЛИЯ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Commend Australia
Тел.: +61-3-9729-3700
www.commend.com.au

КИТАЙ

Commend Business Hub China
Тел.: +86-21-52 13 19 28
www.commend.cn

СИНГАПУР

Commend Business Hub Asia
Isolectra Far East Pte. Ltd
Тел.: +65-6272-2371
www.commend.com.sg

ИЗРАИЛЬ

Sberlophone Ltd
Тел.: +972-4-834 10 32
www.sberlophone.co.il

Африка

ЮАР

Commend Business Hub South Africa
Evolving Management Solutions (Pty) Ltd
Тел.: +27-11-274 6665
www.commend.co.za

АЛЖИР
ТУНИС
МАРОККО

Commend France S.A.S.
Тел.: +33-149 18 16 40
www.commend.fr

Другие страны

Commend International GmbH
Тел.: +43-662-85 62 25
www.commend.com

